

ENVLシリーズ


ENVL シリーズは長年ご好評をいただいた光量調節機能付き電子安定器搭載モデル (ENV シリーズ) の後継機種となる LED 照明拡大鏡です。価格は蛍光灯仕様の ENV シリーズと同じに設定し、消費電力は ENV シリーズに比べ約 55%に削減。40000 時間使った場合のコストは約 1/3 に削減され、電力不足が叫ばれる時代にこたえるエコフレンドリー製品です。※

※透過照明付き ENVL-CL の設定はございません。

ENVL-A

交換レンズシステム

ラウンド 2倍	ラウンド 3倍	ラウンド 4倍	ラウンド 6倍
ラウンド 8倍	ラウンド 10倍	ラウンド 12倍	ラウンド 15倍




- テーブルスタンド式 (顕微鏡付)
- 重量: 2.5 kg (レンズ含まず)
- 入力電圧: 100 ~ 240V※
50/60Hz(※125 ~ 240V はプラグ付コードを変更することにより対応可。販売店にお問い合わせください。)
- 消費電力: 11W
- 顕微鏡倍率: 20 倍、40 倍、60 倍、100 倍
- 調光機能有り (100~50%)



ENVL-B

交換レンズシステム

ラウンド 2倍	ラウンド 3倍	ラウンド 4倍	ラウンド 6倍
ラウンド 8倍	ラウンド 10倍	ラウンド 12倍	ラウンド 15倍




- テーブルスタンド式
- 重量: 2.2 kg (レンズ含まず)
- 入力電圧: 100 ~ 240V※
50/60Hz(※125 ~ 240V はプラグ付コードを変更することにより対応可。販売店にお問い合わせください。)
- 消費電力: 11W
- 調光機能有り (100~50%)



ENVL-D

交換レンズシステム

ラウンド 2倍	ラウンド 3倍	ラウンド 4倍	ラウンド 6倍
ラウンド 8倍	ラウンド 10倍	ラウンド 12倍	ラウンド 15倍




- ボックススタンド固定式
- 重量: 2.3 kg (レンズ含まず)
- 入力電圧: 100 ~ 240V※
50/60Hz(※125 ~ 240V はプラグ付コードを変更することにより対応可。販売店にお問い合わせください。)
- 消費電力: 11W
- 調光機能有り (100~50%)



ENVL-CF

交換レンズシステム

ラウンド 2倍	ラウンド 3倍	ラウンド 4倍	ラウンド 6倍
ラウンド 8倍	ラウンド 10倍	ラウンド 12倍	ラウンド 15倍




- コンパクトフリーアーム・クランプ取付式
- 自在式で検査、設計、工作作業等多用途に使用できます。
- 重量: 2.9 kg (レンズ含まず)
- 入力電圧: 100 ~ 240V※
50/60Hz(※125 ~ 240V はプラグ付コードを変更することにより対応可。販売店にお問い合わせください。)
- 消費電力: 11W
- 調光機能有り (100~50%)

ボックス寸法160x112x85H
クランプ可能範囲15~60



レンズの交換方法

ENVL シリーズの全ての機種は
ラウンドシリーズ交換レンズシステムの
すべての倍率に対応しております。
工具なしでゴム杵ごとレンズを載せ替えることで、
簡単に倍率を交換できます。




■ラウンドシリーズ用交換レンズシステム

ラウンド 2倍	ラウンド 3倍	ラウンド 4倍	ラウンド 6倍
ラウンド 8倍	ラウンド 10倍	ラウンド 12倍	ラウンド 15倍

ENVL-F

交換レンズシステム

ラウンド 2倍	ラウンド 3倍	ラウンド 4倍	ラウンド 6倍
ラウンド 8倍	ラウンド 10倍	ラウンド 12倍	ラウンド 15倍

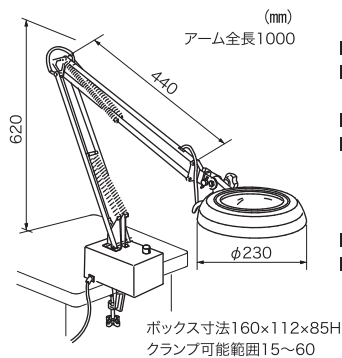


- フリーアーム・クランプ取付式
- 自在式で検査、設計、工作作業等多用途に使用できます。
- 重量：3.1 kg (レンズ含まず)
- 入力電圧：100～240V※
50/60Hz(※125～240V はプラグ付コードを変更することにより対応可。販売店にお問い合わせください。)
- 消費電力：11W
- 調光機能有り (100～50%)



ENVL-FL

交換レンズシステム

ラウンド 2倍	ラウンド 3倍	ラウンド 4倍	ラウンド 6倍
ラウンド 8倍	ラウンド 10倍	ラウンド 12倍	ラウンド 15倍

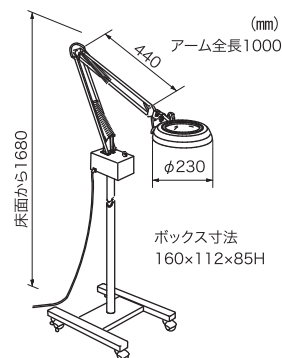


- フリーアーム式 + キャスター付。
電源コードの届く範囲内で移動可能です。
- 重量：14.6 kg (レンズ含まず)
- 入力電圧：100～240V※
50/60Hz(※125～240V はプラグ付コードを変更することにより対応可。販売店にお問い合わせください。)
- 消費電力：11W
- 調光機能有り (100～50%)



ENVL-MS

交換レンズシステム

ラウンド 2倍	ラウンド 3倍	ラウンド 4倍	ラウンド 6倍
ラウンド 8倍	ラウンド 10倍	ラウンド 12倍	ラウンド 15倍




- マグネットスタンド式
- 重量：3.4 kg (レンズ含まず)
- 入力電圧：100～240V※
50/60Hz(※125～240V はプラグ付コードを変更することにより対応可。販売店にお問い合わせください。)
- 消費電力：11W
- 調光機能有り (100～50%)



ENVL-ST

交換レンズシステム

ラウンド 2倍	ラウンド 3倍	ラウンド 4倍	ラウンド 6倍
ラウンド 8倍	ラウンド 10倍	ラウンド 12倍	ラウンド 15倍



- クランプスタンド取付式
- 重量：2.5 kg (レンズ含まず)
- 入力電圧：100～240V※
50/60Hz(※125～240V はプラグ付コードを変更することにより対応可。販売店にお問い合わせください。)
- 消費電力：11W
- 調光機能有り (100～50%)

