

SKKLシリーズ

SKK シリーズの光源を LED にし、SKKL シリーズとして発売いたしました。


開発のコンセプトは、従来の蛍光灯ランプ同等の機能を追求し、蛍光灯型の LED を採用しました。価格は蛍光灯仕様の SKK シリーズと同価格に設定し、消費電力は約 65% に削減。40000 時間使った場合のコストは約 1/3 に削減され、電力不足が叫ばれる時代にこたえるエコフレンドリー製品です。

※透過照明付き SKKL-CL の設定はございません。

SKKL-A

交換レンズシステム

ラウンド 2倍	ラウンド 3倍	ラウンド 4倍	ラウンド 6倍
ラウンド 8倍	ラウンド 10倍	ラウンド 12倍	ラウンド 15倍




- テーブルスタンド式（顕微鏡付）
- 重量：2.4 kg（レンズ含まず）
- 入力電圧：100 ~ 240V※
50/60Hz(※125 ~ 240V はプラグ付コードを変更することにより対応可。販売店にお問い合わせください。)
- 消費電力：8W
- 顕微鏡倍率：
20倍 / 40倍 / 60倍 / 100倍



SKKL-B

交換レンズシステム

ラウンド 2倍	ラウンド 3倍	ラウンド 4倍	ラウンド 6倍
ラウンド 8倍	ラウンド 10倍	ラウンド 12倍	ラウンド 15倍




- テーブルスタンド式
- 重量：2.1 kg（レンズ含まず）
- 入力電圧：100 ~ 240V※
50/60Hz(※125 ~ 240V はプラグ付コードを変更することにより対応可。販売店にお問い合わせください。)
- 消費電力：8W



SKKL-D

交換レンズシステム

ラウンド 2倍	ラウンド 3倍	ラウンド 4倍	ラウンド 6倍
ラウンド 8倍	ラウンド 10倍	ラウンド 12倍	ラウンド 15倍




- ボックススタンド固定式
- 重量：2.2 kg（レンズ含まず）
- 入力電圧：100 ~ 240V※
50/60Hz(※125 ~ 240V はプラグ付コードを変更することにより対応可。販売店にお問い合わせください。)
- 消費電力：8W



SKKL-CF

交換レンズシステム

ラウンド 2倍	ラウンド 3倍	ラウンド 4倍	ラウンド 6倍
ラウンド 8倍	ラウンド 10倍	ラウンド 12倍	ラウンド 15倍




- コンパクトフリーアーム・クランプ取付式
- 自在式で検査、設計、工作作業等多用途に使用できます。
- 重量：2.9 kg（レンズ含まず）
- 入力電圧：100 ~ 240V※
50/60Hz(※125 ~ 240V はプラグ付コードを変更することにより対応可。販売店にお問い合わせください。)
- 消費電力：8W

ボックス寸法160×112×85H
クランプ可能範囲15~60



レンズの交換方法

SKKL シリーズの全ての機種は
ラウンドシリーズ交換レンズシステムの
すべての倍率に対応しております。
工具なしでゴム枠ごとレンズを載せ替えることで、
簡単に倍率を交換できます。




■ラウンドシリーズ用交換レンズシステム

ラウンド 2倍	ラウンド 3倍	ラウンド 4倍	ラウンド 6倍
ラウンド 8倍	ラウンド 10倍	ラウンド 12倍	ラウンド 15倍

SKKL-F

交換レンズシステム

ラウンド 2倍	ラウンド 3倍	ラウンド 4倍	ラウンド 6倍
ラウンド 8倍	ラウンド 10倍	ラウンド 12倍	ラウンド 15倍

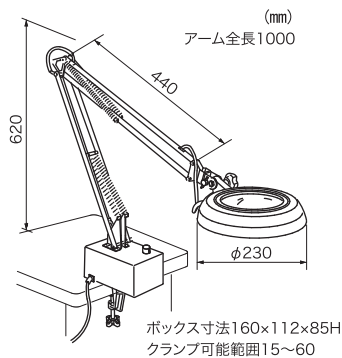


- フリーアーム・クランプ取付式
- 自在式で検査、設計、工作作業等多用途に使用できます。
- 重量：3.1 kg (レンズ含まず)
- 入力電圧：100～240V※
50/60Hz(※125～240V はプラグ付コードを変更することにより対応可。販売店にお問い合わせください。)
- 消費電力：8W



SKKL-FL

交換レンズシステム

ラウンド 2倍	ラウンド 3倍	ラウンド 4倍	ラウンド 6倍
ラウンド 8倍	ラウンド 10倍	ラウンド 12倍	ラウンド 15倍

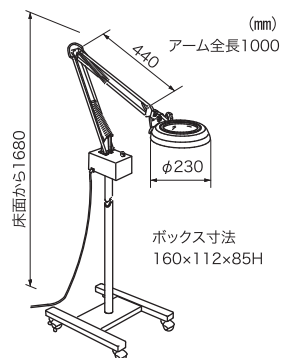


- フリーアーム式 + キャスター付。
電源コードの届く範囲内で移動可能です。
- 重量：14.5kg (レンズ含まず)
- 入力電圧：100～240V※
50/60Hz(※125～240V はプラグ付コードを変更することにより対応可。販売店にお問い合わせください。)
- 消費電力：8W



SKKL-MS

交換レンズシステム

ラウンド 2倍	ラウンド 3倍	ラウンド 4倍	ラウンド 6倍
ラウンド 8倍	ラウンド 10倍	ラウンド 12倍	ラウンド 15倍




- マグネットスタンド式
- 重量：3.3 kg (レンズ含まず)
- 入力電圧：100～240V※
50/60Hz(※125～240V はプラグ付コードを変更することにより対応可。販売店にお問い合わせください。)
- 消費電力：8W



SKKL-ST

交換レンズシステム

ラウンド 2倍	ラウンド 3倍	ラウンド 4倍	ラウンド 6倍
ラウンド 8倍	ラウンド 10倍	ラウンド 12倍	ラウンド 15倍



- クランプスタンド取付式
- 重量：2.4 kg (レンズ含まず)
- 入力電圧：100～240V※
50/60Hz(※125～240V はプラグ付コードを変更することにより対応可。販売店にお問い合わせください。)
- 消費電力：8W

